



ORLEAN dom letniskowy z poddaszem

2699 zł

O projekcie

Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! [Zobacz czym różni się projekt domku letniskowego od domu całorocznego?](#)

ORLEAN - projekt domu letniskowego.

Wszystkim tym, którzy szukają czegoś oryginalnego proponujemy zapoznanie się z projektem domku letniskowego Orlean. Za jego niepowtarzalny styl odpowiedzialne jest poddasze bez okien połaciowych oraz weranda z ślicznym balkonem stanowiącym jej zadaszenie. Jeżeli interesują Cię domki letniskowe z poddaszem, ale jesteś zwolennikiem tradycyjnej werandy to zapoznaj się z projektem [Limy!](#) Powracając do wyżej wspomnianego Orleanu zauważmy, że na poddaszu zostały rozmieszczone trzy sypialnie tak, aby każda posiadała własne wyjście na klatkę schodową. Idąc schodami w dół zjedziemy do niewielkiego przedsiionka, z którego łatwo możemy przejść do pomieszczenia zwanego komunikacją, aby następnie odkryć okazały pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienkę. Wypada również wspomnieć o tym, że cała przestrzeń szybko i dogłębnie zostanie ogrzewana przez kominek; przy którym można spędzić mnóstwo romantycznych wieczorów!

Dostępne wersje projektu :

- murowana letniskowa
- murowana całoroczna
- murowana letniskowa w obiciu drewnianym [Orlean 2 - zobacz](#)
- murowana całoroczna w obiciu drewnianym [Orlean 2 C - zobacz](#)
- szkieletowa letniskowa
- szkieletowa całoroczna
- szkieletowa letniskowa w obiciu drewnianym [zobacz](#)
- szkieletowa całoroczna w obiciu drewnianym [zobacz](#)
- wersja z garażem

Zobacz również - [Orlean 3](#)

Nowość !!! zobacz nową wersję - [Orlean 4](#)

Najnowszy projekt - [Orlean 5](#)


Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

Wysokość ściany kolankowej 0.90m

Rzuty i przekroje


Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa + weranda	55.60 m ² 9.94 m ²
Powierzchnia zabudowy	45.50 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	105.93 m ²
Kubatura	305.66 m ³
Kąt nachylenia dachu	43°
Wymiary budynku długość x szerokość	7.00 x 6.50 m
Wysokość budynku	7.35 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.50 x 14.00 m

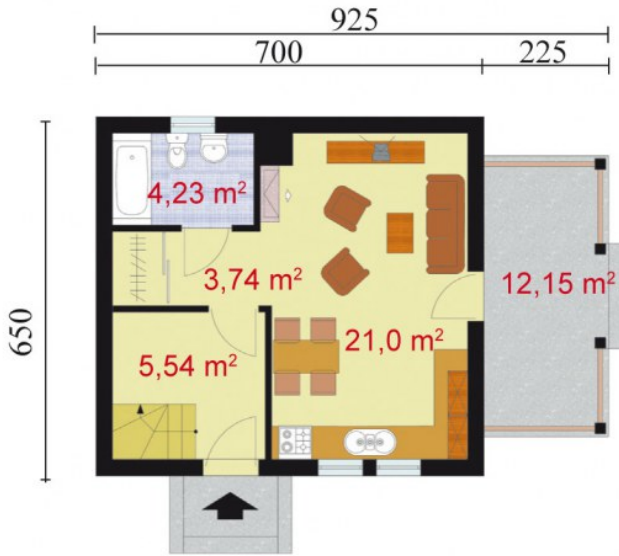


Parter

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
	Komunikacja	3.74	0
	Łazienka	4.23	0
	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	21	0
	Wiatrołap z klatką schodową	5.54	0
	Suma	34.51	0
	Weranda	9.94	0
	Suma	9.94	0

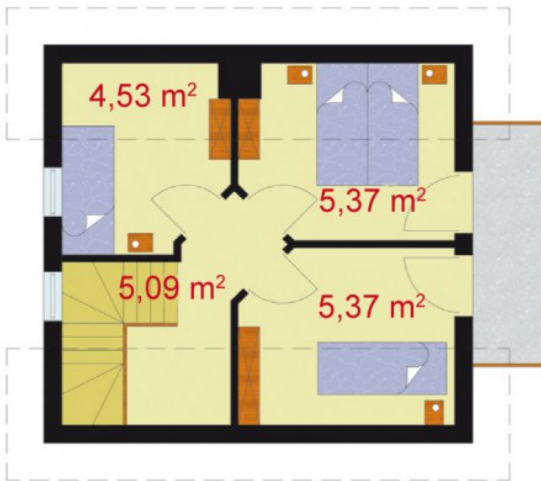

Poddasze

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
	Komunikacja	5.29	0
	Sypialnia	4.68	0
	Sypialnia	5.56	0
	Sypialnia	5.56	0
	Suma	21.09	0

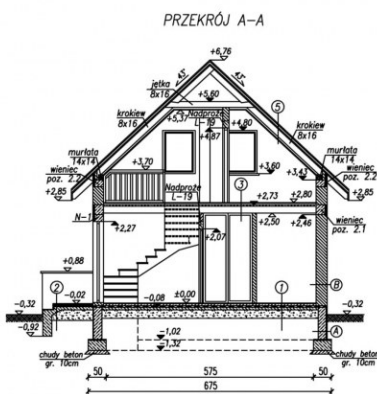


Przekrój A-A

- 1. Powłoka podłogowa, gr. 1,5cm
Włókna cementowe gr. 6,5cm
długość przeciśniętowa**
Zk. papieru na łąkach
Chudy beton gr. 10cm
Podbitka gr. 30cm
- 2. Płyta ceramiczna mrozoodporna
przezroczysta, na kleju, gr. 2cm
Włókna cementowe gr. 5cm
długość przeciśniętowa**
Zk. papieru na łąkach
Chudy beton gr. 10cm
Podbitka gr. 30cm
- 3. Powłoka podłogowa, gr. 1,5cm
Włókna cementowe gr. 6,5cm
długość przeciśniętowa**
Fala bitumiczna 0,1
Strycharz gr. 3cm
Strop POKROJONY gr. 23 cm
Typ. wzm.-wsp. gr. 1,5 cm
- 4. Płytki ceramiczne mrozoodporna
przezroczysta, na kleju, gr. 2cm
Włókna cementowe gr. 5cm
długość przeciśniętowa**
Fala bitumiczna 3x
Strycharz gr. 3 cm
Fala bitumiczna
Zk. papieru na łąkach
Typ. beton gr. 10 cm
Strycharz gr. 5 cm
- 5. Dachówka ceramiczna BRAC
Tępa 34,5cm / szerokość 54,5cm
Fala dachowa (mrozoodporna)
Krawężnik 8x16cm
- 6. Dachówka ceramiczna BRAC
Tępa 34,5cm / szerokość 54,5cm
Krawężnik 8x16cm
Podbitka gr. 2,5cm
- 7. Strop dachowy gr. 6,5cm
Rustka POKROJONY 30 P+H
Typ. wzm.-wsp. gr. 1,5cm
- 8. Sufit strycharzowy
Zk. izolacji przeciśniętowa**
Rysunek gr. 1,5cm
Bocznice betonowe gr. 25cm

PRZEKRÓJ B-B

Przekrój B-B

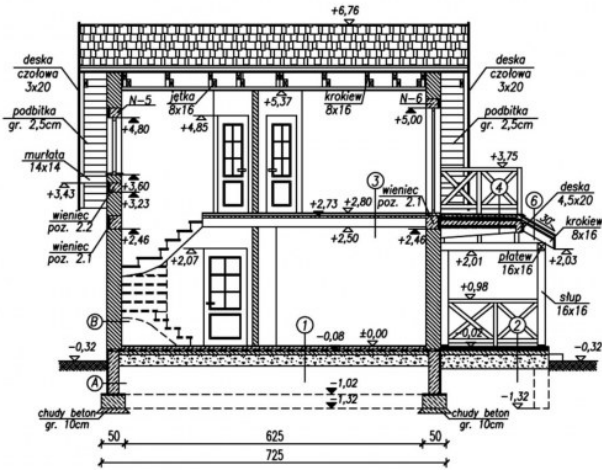

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> Paneli podłogowe, gr. 1,5cm Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciekurczowem* Zw. pappo na lepku Chudy beton gr. 10cm Podbudowa gr. 30cm | <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> Paneli podłogowe, gr. 1,5cm Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciekurczowem* Folia budowlana x1 Styropian gr. 3cm Strop POROTHERM gr. 23 cm Tynk cem.-wsp. gr. 1,5 cm | <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> Dachówka cementowa BRAC Łaty 5x5cm / kontrłaty 5x3cm Fala dachowa (wielozłazowa) Krokwie 8x16cm | <p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> Tynk akrylowy gr. 0,5cm Plastik POROTHERM 30 P+M Tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm |
| <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Płytki ceramiczne mrozoodporne gresowe, na kleju, gr. 2cm Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciekurczowem* Zw. pappo na lepku Chudy beton gr. 10cm Podbudowa gr. 30cm | <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> Płytki ceramiczne mrozoodporne gresowe, na kleju, gr. 2cm Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciekurczowem* Folia budowlana 3x Styropian gr. 5 cm Folia budowlana Zw. pappo na lepku Płyta żelbet. gr. 15 cm Styropian gr. 5 cm | <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> Dachówka cementowa BRAC Łaty 5x5cm / kontrłaty 5x3cm Krokwie 8x16cm Podbitka gr. 2,5cm | <p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> Grunt zagosp. Zw. izolacja przeciwwilgociowa Rigidna gr. 1,5cm Blotnie betonowy gr. 25cm |
- UWAGA!
* - zbrojenie przeciekurczowe - siatka z prętki min. 43mm w oczkach max. 25x25cm