



## AMADORA dom letniskowy na zgłoszenie do 35m2

**2499 zł**

### O projekcie

**AMADORA** - mały domek letniskowy Projekt dostępny również jako


Amadora to wybór dla wszystkich marzących o wypoczynku. Dzięki naszym projektom budynków na zgłoszenia każdego stać na dom letniskowy. Drewniana weranda świetnie komponuje się z brązowym cokolikiem z klinkieru, całości dopełnia dwuspadowy dach utrzymany w podobnej kolorystyce. Przyjaźnie zaprojektowane wnętrza, na które składają się: wiatrołap, pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz łazienka są przekonującym argumentem do wybrania właśnie tego projektu.

Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan i elektrycznych. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

### Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa + weranda	16.16 m <sup>2</sup> 9 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	33.00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	33.00 m <sup>2</sup>
Kubatura	137.00 m <sup>3</sup>
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.60 x 5.00 m
Wysokość budynku	4.86 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	13.00 x 13.60 m


## Rzuty i przekroje

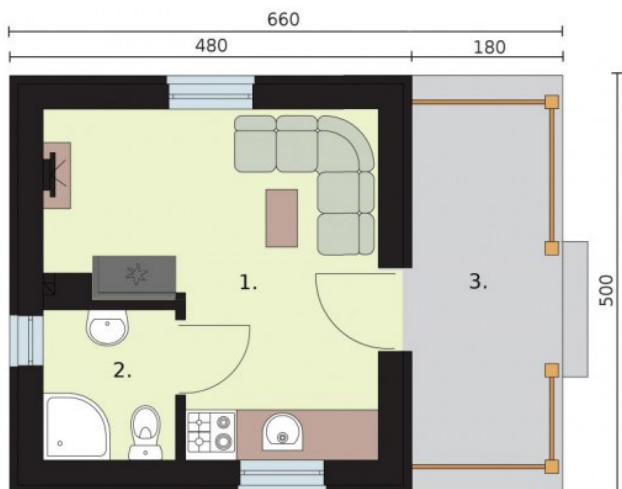

### Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Pow. netto [m <sup>2</sup> ]
1.	Pokój dzienny z aneksem sypialnym i kuchennym	13.23	0
2.	Łazienka	2.93	0
<b>Suma</b>		<b>16.16</b>	<b>0</b>
3.	Weranda	9	0
<b>Suma</b>		<b>9</b>	<b>0</b>

### Przekrój A-A

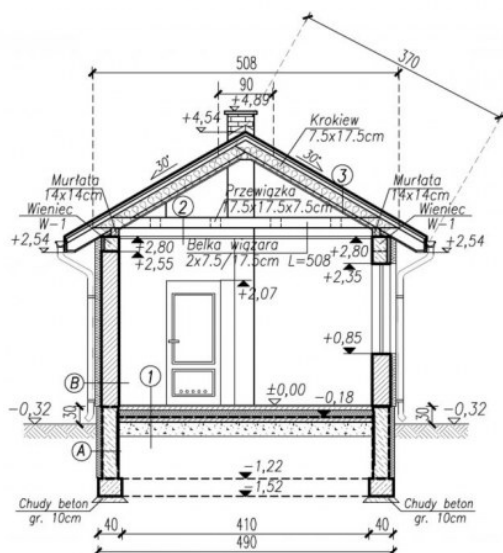

1  
Panele podłogowe, płytki ceramiczne gr. 1,5cm  
Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciwskurczowa\*  
Fala budowlana  
Styropian "Termo Organika" gr. 10cm  
2x papa na lepiku  
Chudy beton gr. 10cm  
Podbudowa gr. 30cm

2  
Belka więzara 2x 7.5/17.5  
Płyty GK na systemowym ruszcie stalowym mocowane do belki więzara za pomocą wieszaków

3  
Dachówka ceramiczna KORAMC  
Łaty 5x6,3cm  
Fala dachowa (wiatroizolacja)  
Krokiew 7,5x17,5cm /  
Włókna mineralna gr. 20 cm  
Fala paroizolacyjna  
Płyty gips.-kart. na ruszcie stalowym

A  
Grunt zasypowy  
Fala kubełkowa  
Polistyren ekstrudowany gr. 8cm  
Izolacja przeciwwilgociowa x2  
Rappwka gr. 0,5cm  
Błoczek betonowy gr. 25cm  
Rappwka gr. 0,5cm  
Izolacja przeciwwilgociowa x2

B  
Tynk akrylowy gr. 0,5cm  
Styropian "Termo Organika" gr. 10cm  
Pustak POROTHERM 30 P+W  
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm