

## G68 garaż dwustanowiskowy

**990 zł**

### O projekcie


Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i składem na drewno.  
Brama garażowa o wymiarach 5,0x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennieo-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

### Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	52.08 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	56.35 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	56.35 m <sup>2</sup>
Kubatura	248.00 m <sup>3</sup>
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.05 x 7.00 m
Wysokość budynku	5.40 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	15.00 x 15.05 m


**Rzuty i przekroje**

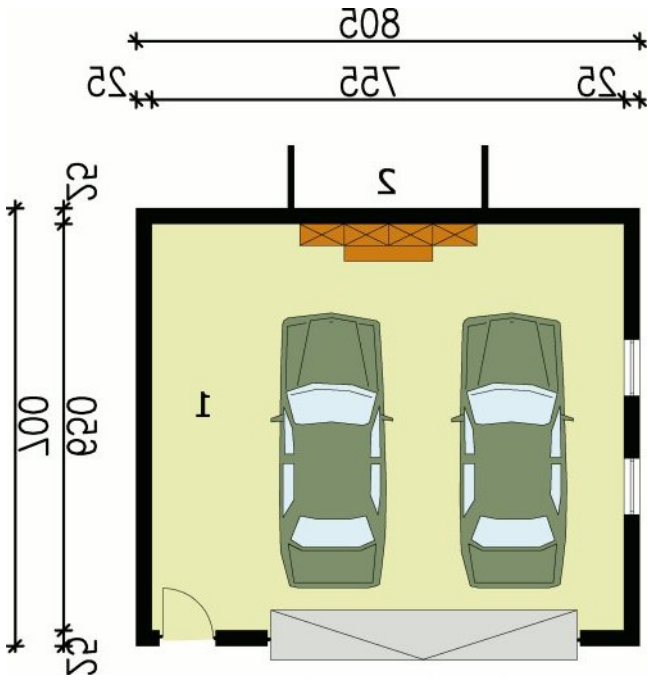

**Przyziemie**

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m <sup>2</sup> ]	Pow. netto[m <sup>2</sup> ]
1.	Garaż	49.08	0
2.	Skład drewna	3	0
<b>Suma</b>		<b>52.08</b>	<b>0</b>

**Przekroj A-A**

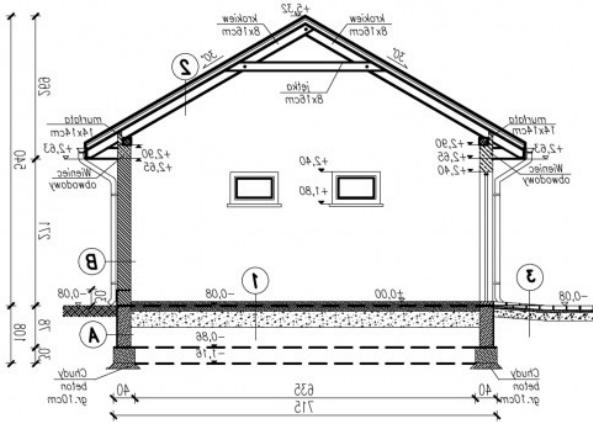

- 1** Włókno polimerowe gr. 8 cm  
Zestawiono podłoga bitumiczna gr. 20cm  
Beton zotarty na głębia gr. 10cm  
5x bzdka na karku  
Zatarty na głębia gr. 10cm
- 2** Dostawka cementowa BRAMS  
Łaty bzdka / karkoty 8x12cm  
Łaty bzdka (maty) 8x12cm  
Klinkier 8x12cm  
Podłoga gr. 2cm
- 3** Klinkier bzdka gr. 8cm  
Podłoga bitumiczna gr. 2cm  
Podłoga drewna  
Zestawienie (łaty)
- A** Ułogi przeciwpożarowe  
Łaty bzdka  
Włókno polimerowe  
Włókno polimerowe  
Beton zotarty na głębia gr. 10cm  
5x bzdka na karku  
Zatarty na głębia gr. 10cm
- B** Łaty bzdka  
Włókno polimerowe  
Włókno polimerowe  
Beton zotarty na głębia gr. 10cm  
5x bzdka na karku  
Zatarty na głębia gr. 10cm