



## G166 garaż trzystanowiskowy

**1090 zł**

### O projekcie

Garaż trzystanowiskowy z pomieszczeniami gospodarczymi, składem na drewno i odpady.


Trzy bramy garażowe o wymiarach 2,4x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

### Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	62.53 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	72.15 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	72.15 m <sup>2</sup>
Kubatura	298.17 m <sup>3</sup>
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	11.10 x 6.50 m
Wysokość budynku	5.07 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	13.50 x 19.10 m


**Rzuty i przekroje**

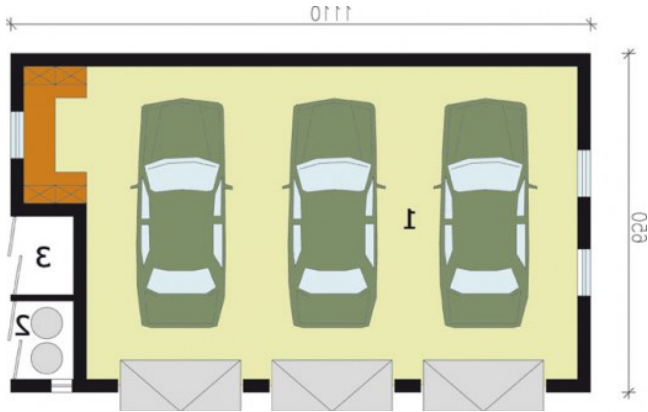

**Przyziemie**

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m <sup>2</sup> ]	Pow. netto[m <sup>2</sup> ]
3.	Skład drewna	1.74	0
1.	Garaż	59.05	0
2.	Skład na odpady	1.74	0
<b>Suma</b>		<b>62.53</b>	<b>0</b>

**Przekrój A-A**

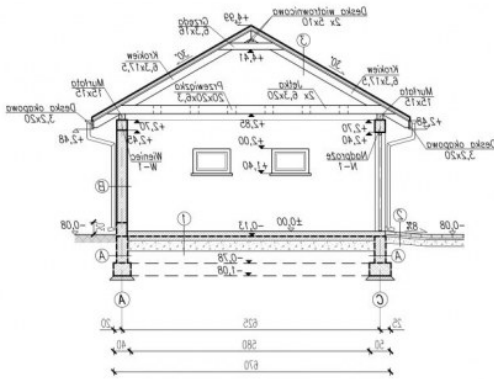

<p>1</p> <p>Próbowa gr. 30cm Błona zstropu na dachku gr. 10cm Xp pada na belki o osiach 12x12cm z przewł 410 CSD\25 (B25) - stropowa siatka Płyta żelbetowa gr. 12cm z belkami</p>	<p>2</p> <p>Kokowiec 6x17,2 Folia dachowa (wainiacja) Łaty 6x3cm / kontrłaty 2x3cm Dachówka ceramiczna KORAMIC</p>	<p>3</p> <p>Grunt wstawi</p> <p>Próbowa z tłucznią gr. 30cm Pobójka bitumiczna gr. 2cm Kostka brukowa gr. 8cm</p>
--	--	---