



G176

990 zł


O projekcie

Garaż jednostanowiskowy ze składem na drewno i odpady oraz wiatą.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	54.63 m ²
Powierzchnia zabudowy	62.65 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	54.63 m ²
Powierzchnia całkowita	66.55 m ²
Kubatura	170.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	7.00 x 8.95 m
Wysokość budynku	5.45 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	15.00 x 14.95 m


Rzuty i przekroje

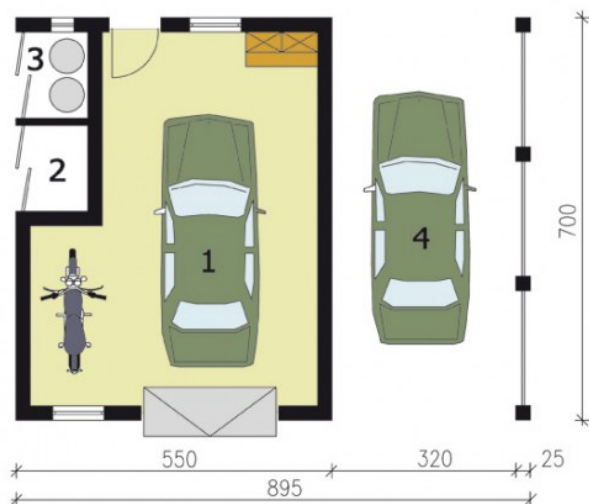

Rzut przyziemia


Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	27.94	27.94
2.	Skład na drewno	1.82	1.82
3.	Skład na odpady	1.82	1.82
4.	Wiąta	23.05	23.05
Suma		54.63	54.63

Przekrój A-A

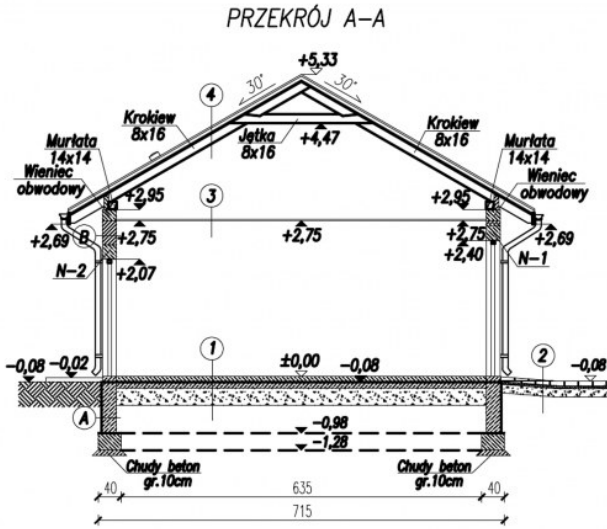

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>1) Włókno izolacyjne gr. 8 cm
zbrojenie przeciwnarazowe*
niekiedy nie gładko</p> <p>2) Włókno izolacyjne gr. 10cm
zbrojenie przeciwnarazowe
niekiedy nie gładko</p> <p>3) Płyty GIP na systemowym
nastawie składowym zbrojeniu
do wstęgi za pomocą siateczki.</p> | <p>4) Deskiokoł ceramiczne KORNAC
Laty 50cm / listwy 40cm
Fala dachowa (nieobrobiona)
Krawala 8x16cm</p> | <p>A) Zł. izolacji przeciwniepodł. -
Repercja 1,5cm
Mkr. z izolacją termiczną 25cm</p> <p>UNWAGA!
* - zbrojenie przeciwnarazowe -
siatka z przętką 16mm o oczkach
maks. 20x20cm</p> <p>UNWAGA!
Izolacji przeciwniepodł. pionowej
niekiedy wyłożoną
min. 30cm nad poziom gruntu</p> | <p>B) Folia elewacyjna
Siatk. osł. - wys. gr. 1,5cm
Punkt. POKROBEN 20 P+W
Siatk. osł. - wys. gr. 1,5cm</p> |
|--|--|--|---|

PRZEKRÓJ B-B

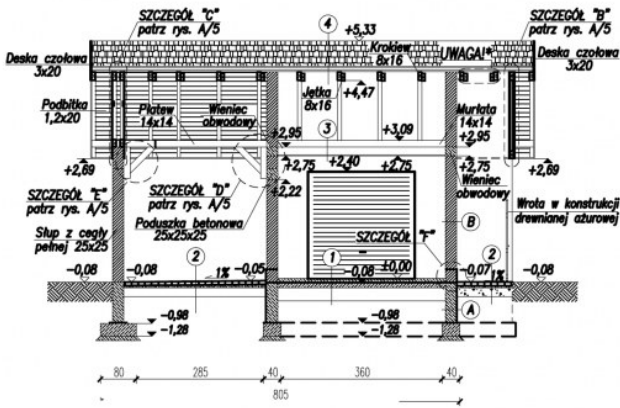

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>1) Włókno izolacyjne gr. 8 cm
zbrojenie przeciwnarazowe*
niekiedy nie gładko</p> <p>2) Włókno izolacyjne gr. 10cm
zbrojenie przeciwnarazowe
niekiedy nie gładko</p> <p>3) Płyty GIP na systemowym
nastawie składowym zbrojeniu
do wstęgi za pomocą siateczki.</p> | <p>4) Deskiokoł ceramiczne KORNAC
Laty 50cm / listwy 40cm
Fala dachowa (nieobrobiona)
Krawala 8x16cm</p> | <p>A) Zł. izolacji przeciwniepodł. -
Repercja 1,5cm
Mkr. z izolacją termiczną 25cm</p> <p>UNWAGA!
* - zbrojenie przeciwnarazowe -
siatka z przętką 16mm o oczkach
maks. 20x20cm</p> <p>UNWAGA!
Izolacji przeciwniepodł. pionowej
niekiedy wyłożoną
min. 30cm nad poziom gruntu</p> | <p>B) Folia elewacyjna
Siatk. osł. - wys. gr. 1,5cm
Punkt. POKROBEN 20 P+W
Siatk. osł. - wys. gr. 1,5cm</p> |
|--|--|--|---|