



G206 garaż trzystanowiskowy z pomieszczeniami gospodarczymi

1990 zł


O projekcie

Garaż trzystanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, magazynem, łazienką i antresolą. Trzy bramy garażowe o wymiarach 3,0x3,1m i jedna brama garażowa o wymiarach 3,2x3,2m. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne


| | |
|---|-----------------------|
| Powierzchnia użytkowa | 156.30 m ² |
| Powierzchnia zabudowy | 148.50 m ² |
| Powierzchnia kondygnacji netto | 0.00 m ² |
| Powierzchnia całkowita | 185.40 m ² |
| Kubatura | 787.60 m ³ |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wymiary budynku długość x szerokość | 16.50 x 9.00 m |
| Wysokość budynku | 6.61 m |
| Min. wymiary działki długość x szerokość | 17.00 x 23.50 m |

Rzuty i przekroje

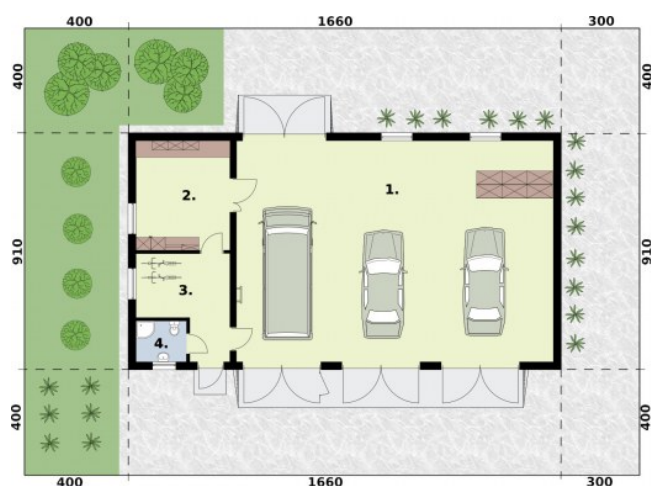

przymiemie


| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa[m ²] | Pow. netto[m ²] |
|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Garaż | 103.28 | 103.28 |
| 3. | Pom. gosp. | 10.25 | 10.25 |
| 4. | Łazienka | 2.52 | 2.52 |
| 2. | Magazyn | 13.3 | 13.3 |
| Suma | | 129.35 | 129.35 |

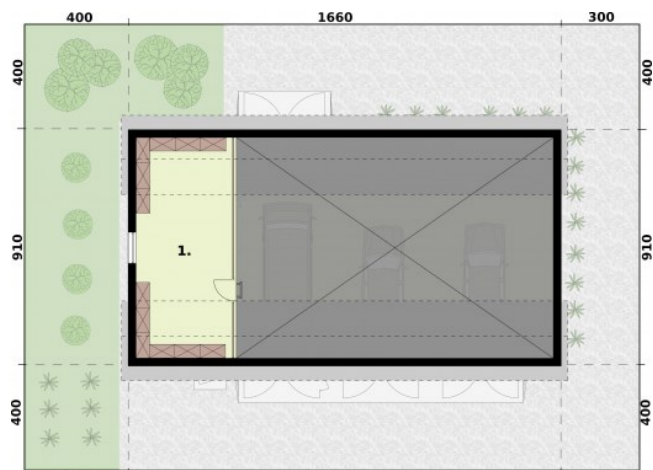

Rzut Antresoli

| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa[m ²] | Pow. netto[m ²] |
|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Antresola | 24.74 | 24.74 |
| Suma | | 24.74 | 24.74 |

Przekrój A-A

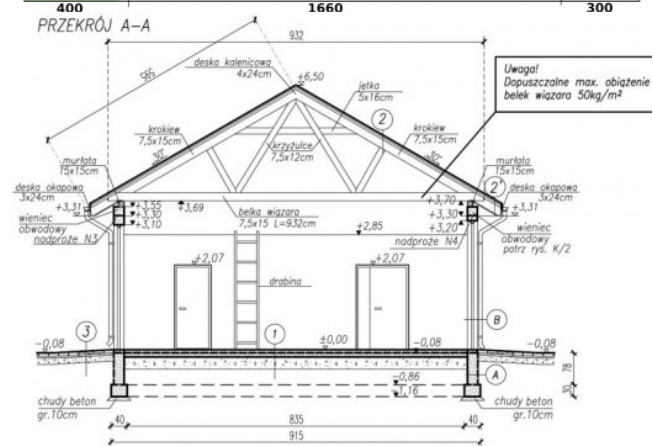

- 1**
Wylewka betonowa gr.8cm
zbrojenie przeciwośluziwczo
zatarcio na gładko
2x papie na lepiku
Beton zatory na gładko gr. 10cm
Zagęszczona podstypka piaskowo-
gruzowa, gr. 30cm
Ubiły grunt
- 2**
Blachodachówka
Łaty 5x5cm / szkielety 5x3cm
folia dachowa (wielozłazowa)
Krańce 4x25cm
Podbitka gr. 2,5cm
- 2'**
Dachówka ceramiczna KORMIC
Łaty 5x5cm
Folia dachowa (wielozłazowa)
Krańce 4x17cm
Podbitka gr. 1,5cm
- 3**
Ktorka brukowa, gr. 8cm
Podstypka piaskowa gr. 5cm
Podbudowa drogowa
zapezczoną (fuczer)
Podstypka piaskowo zapezczoną
Grunt właściwy
- A**
Izolacja przeciwośluzowa
ropowka
mur z bloczków betonowych
UWAGA!
Izolację przeciwośluzową planować
niebyle wykopem
min. 30cm nad poziom gruntu
- B**
Izolat zewnętrzny
tynk cem.-wsp.
pustak POROTHERM 25 P+P
tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm

Przekrój B-B

