



G243 garaż dwustanowiskowy

2290 zł


O projekcie

Garaż garaż dwustanowiskowy.
Dwie bramy garażowe o wymiarach 4,0x4,5m.
Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	206.25 m ²
Powierzchnia zabudowy	221.00 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	221.00 m ²
Kubatura	1632.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	13.00 x 17.00 m
Wysokość budynku	9.25 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	24.00 x 20.00 m


Rzuty i przekroje

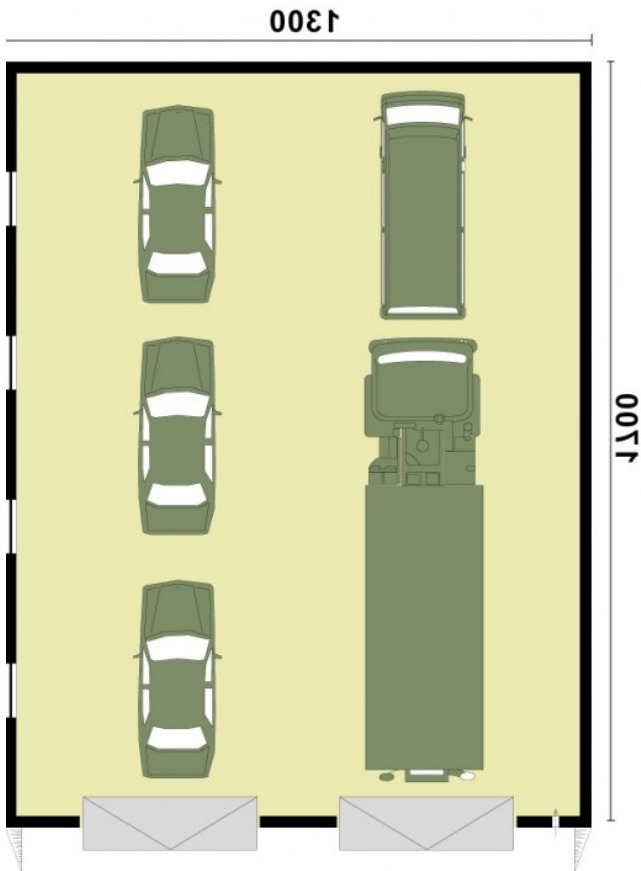

Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	206.25	0
Suma		206.25	0

Przekrój

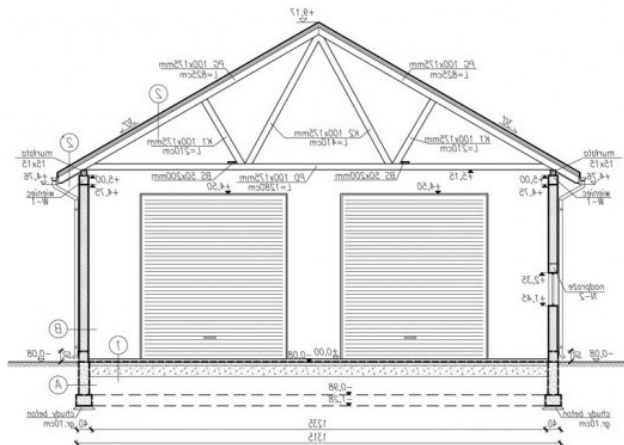

<p>S</p> <p>Włókna cementowa KOMBAC Długość 2,50m Łaty stalowe (wielokątne) Kotwienie Rozpiętkę 2,50m</p>	<p>S</p> <p>Włókna cementowa KOMBAC Długość 2,50m Łaty stalowe (wielokątne) Kotwienie Rozpiętkę 2,50m</p>	<p>I</p> <p>Włókna cementowa KOMBAC Długość 2,50m Łaty stalowe (wielokątne) Kotwienie Rozpiętkę 2,50m</p>
<p>B</p> <p>Łaty stalowe (wielokątne) Długość 2,50m Kotwienie Rozpiętkę 2,50m</p>	<p>A</p> <p>Włókna cementowa KOMBAC Długość 2,50m Łaty stalowe (wielokątne) Kotwienie Rozpiętkę 2,50m</p>	<p>WYMAGANIA PODANO W C.M.</p> <p>Włókna cementowa KOMBAC Długość 2,50m Łaty stalowe (wielokątne) Kotwienie Rozpiętkę 2,50m</p>