



G262 garaż / magazyn z pomieszczeniami gospodarczymi

2490 zł

O projekcie


Garaż / magazyn- 1 stanowisko postojowe, 2 pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, szatnia, łazienka.
Brama garażowa o wymiarach 4,4x3,5m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	296.86 m ²
Powierzchnia zabudowy	342.00 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	342.00 m ²
Kubatura	1642.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	3°
Wymiary budynku długość x szerokość	27.00 x 12.00 m
Wysokość budynku	5.68 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	20.00 x 35.00 m


Rzuty i przekroje

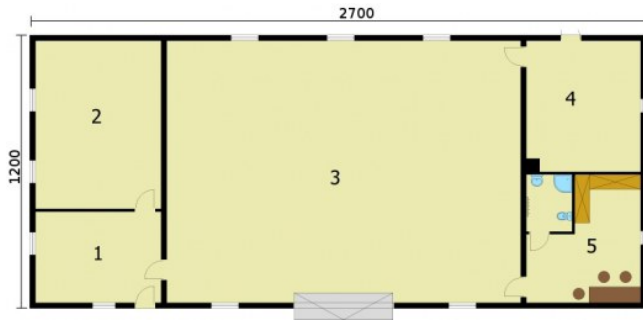

Rzut

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
3.	Garaż/Magazyn	178.25	0
2.	Pom. Gospodarcze	40.6	0
5.	Szatnia	22.6	0
6.	WC	5	0
1.	Pom. Gospodarcze	22	0
4.	Kotłownia	28.41	0
Suma		296.86	0

Przekrój

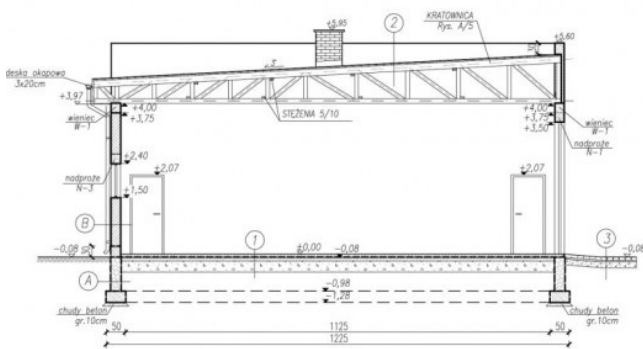

<p>1</p> <p>Wylewka betonowa gr. 8 cm zbrojona przedzielnikami* zatarła na gładko</p> <p>2x papa na lepiku</p> <p>Beton zatarły na gładko gr. 10cm</p> <p>Zabezpieczona podłoga piaskowo-gruzowa, gr. 30cm</p> <p>Łabły gruntu</p>	<p>2</p> <p>Łaty Blumiczne/ Papa Termozwężalna</p> <p>Papa</p> <p>Deski okienne pełne</p> <p>Krańcówka</p>	<p>3</p> <p>Koski drewniane gr. 8cm</p> <p>Podłoga piaskowa gr. 5cm</p> <p>Podbudowa drogową zabezpieczoną (fluczret) gr.15cm</p> <p>Grunt właściwy</p>
--	--	---

<p>4</p> <p>izolacja przeciwwilgociowa k2</p> <p>Łapieszka 1,5cm</p> <p>Mur z bloczków betonowych 25cm</p> <p>Łapieszka 1,5cm</p> <p>izolacja przeciwwilgociowa k2</p>	<p>B</p> <p>Farba elewacyjna</p> <p>Tynk cem.-wapi. gr.1,5cm</p> <p>Pustak POKOŃCZAK 25 P1W</p> <p>Tynk cem.-wapi. gr.1,5cm</p>	<p>UWAGA!</p> <p>* - zbrojenie przedzielnikowe - siatka z prętów ø6 w odstępach max. 75x15cm.</p> <p>UWAGA!</p> <p>izolacje przeciwwilgociowe pionowe należy wyciągnąć min. 30cm nad poziom gruntu.</p>
--	---	---