



## G31m garaż jednostanowiskowy z wiatą i pomieszczeniem gospodarczym

**990 zł**

### O projekcie

Garaż z wiatą na samochód osobowy oraz pomieszczenie gospodarcze. Brama garażowa o wymiarach 2,4x2,4m,

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

### Dane techniczne


Powierzchnia użytkowa	46.33 m <sup>2</sup>
Powierzchnia zabudowy	53.72 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia całkowita	53.72 m <sup>2</sup>
Kubatura	211.94 m <sup>3</sup>
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.90 x 7.88 m
Wysokość budynku	4.95 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.88 x 13.90 m

## Rzuty i przekroje



### Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Pow. netto [m <sup>2</sup> ]
1.	Garaż	22.88	0
2.	Wiata	21.75	0
3.	Pom. Gospodarcze	1.7	0
<b>Suma</b>		<b>46.33</b>	<b>0</b>

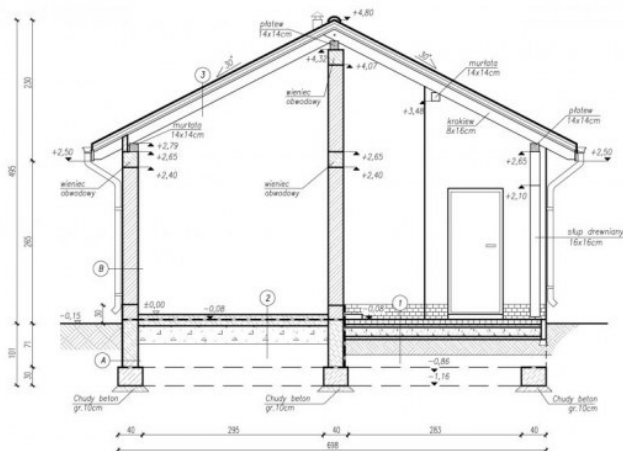

### Przekrój a-a

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kładka brukowa gr. 8cm</li> <li>Podstypka płaskowa gr. 5cm</li> <li>Produktowo drogowa zapaszczone (kaczek) 15cm</li> <li>Podstypka płaskowa zapaszczone 5cm</li> <li>Grunt właściwy</li> </ul> | <p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wytwarka betonowa gr. 8cm zbrojona przeciwnurkowa / zalazta na głodko</li> <li>2x papa na lepiku</li> <li>Beton zalazty na głodko gr. 10cm</li> <li>Zapaszczone podstypka płaskowa-gruzowa gr. 30cm</li> <li>Ubiły grunt</li> </ul> | <p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dachówka cementowa B94AS</li> <li>Łaty 5x5cm / spornistly 8x2,5cm</li> <li>FOLIA (DACHOWA (wielozastos.)</li> <li>Krowie 8x16cm</li> <li>Podbłki gr. 2,5cm</li> </ul> |
|--|--|--|

UWAGA!  
\* = stanienie przeciwnurkowe - siatka z przelk min. 43mm z oczkami max. 25x25cm

- A**
- Izolacja przeciwnurkowa
  - zapobiega
  - mur z bloków betonowych
- UWAGA!  
Izolacje przeciwnurkowa płonowa należy wykopac min. 30cm nad poziom gruntu

- B**
- farba elewacyjna
  - tylak cem.-wsp.
  - pusztek POROTHERM 25 P+H
  - tylak cem.-wsp. gr. 1,5cm