



G268 garaż czterostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym

1490 zł

O projekcie


Garaż czterostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym. Brama garażowa o wymiarach 2,4x2,4m.

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	112.15 m ²
Powierzchnia zabudowy	127.61 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	127.61 m ²
Kubatura	525.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	15°
Wymiary budynku długość x szerokość	18.23 x 7.00 m
Wysokość budynku	5.33 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.00 x 24.23 m


Rzuty i przekroje

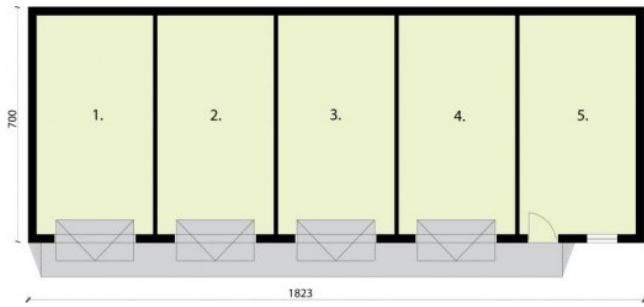

Rzut przyziemia

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa [m ²]	Pow. netto [m ²]
2.	Garaż	22.43	0
1.	Garaż	22.43	0
3.	Garaż	22.43	0
4.	Garaż	22.43	0
5.	Pom. Gospodarcze	22.43	0
Suma		112.15	0

Przekrój a-a

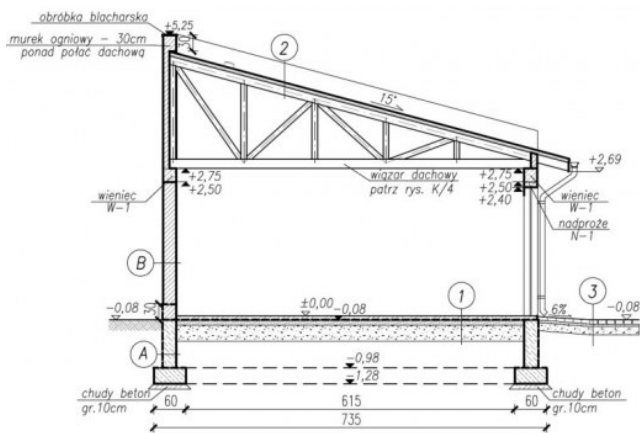

1
Wylewka betonowa B20 gr. 8cm
zbrojenia przeciwskurczowe i zalazta na gładko*
2x papa na lepku
Beton B20 zalazty na gładko gr. 10cm
Zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa, gr. 30cm
Ubiity grunt

A
Izolacja przeciwilgociowa x2
Rappaka 1,5cm
Mur z bloczków betonowych 25cm

2
Papa termozgrzewalna
Papa podkładowa
Deskowanie pełne 2,5cm
Wiązor dachowy

B
Farba elewacyjna
Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
Płustak POROTHERM 25 P+W
Tynk cem.-wap. gr.1,5cm

3
Kostka brukowa, gr. 8cm
Podsypka piaskowa gr. 5cm
Podbudowa drogowa zagęszczona (Huczen) gr.15cm
Grunt właściwy

UWAGA!
Izolacje przeciwilgociowa pionowa należy wysiągnąć 30cm nad poziom gruntu.

UWAGA!
* - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów #10,RS500 o oczkach max. 18x18cm.