



G32 garaż dwustanowiskowy

890 zł

O projekcie


Garaż dwustanowiskowy.
Bramy garażowe o wymiarach 2,4x2,25m

Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	37.01 m ²
Powierzchnia zabudowy	43.75 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	43.75 m ²
Kubatura	166.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	6.25 x 7.00 m
Wysokość budynku	5.02 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14.00 x 13.25 m


Rzuty i przekroje

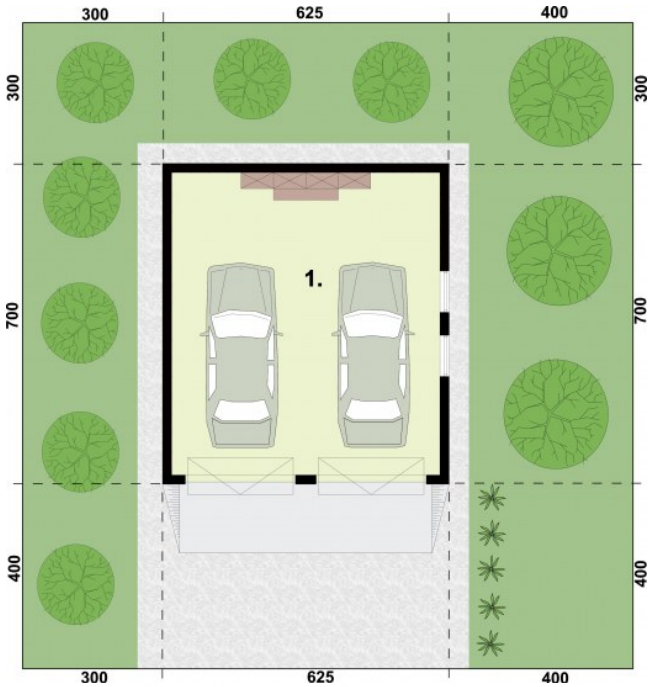

Przyziemie

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
1.	Garaż	37.01	0
Suma		37.01	0

Przekrój

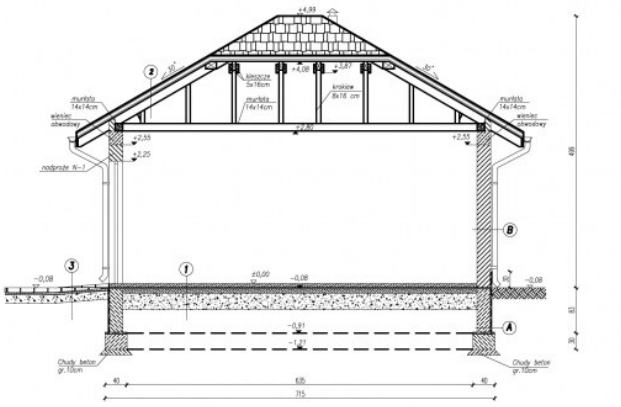

- 1**
Włókno betonowa gr. 8cm
Zbrojenie przeciwnurkowe*
i izolacja na gładzie
2x papa na lepku
Beton żalany na gładką gr. 10cm
Zapewzczone podspoko płasko-grużowa, gr. 30cm
Izolaty grunt
- 2**
Dachówka cementowa BOKS
Lata 5x5cm / kominiki 8x2,5cm
FOLIA DACHOWA (wodoszczelna)
Koskiwki 8x16cm
Podbłoka gr. 2,5cm
- A**
mur z bloczków betonowych
tynk cementowy, sz. 0
izolacja przeciwnurkowa
UWAGA: izolacja przeciwnurkowa powinna być wykopana min. 30cm nad poziom gruntu
- B**
tynk cem.-wsp.
pustak POKOŚCIEŃ 25 P-wł
tynk cem.-wsp. gr. 1,5cm
farba akrylowa
- 1**
Koskiwki brukowe, gr. 8cm
Podspoko płaskowa gr. 5cm
Podstawy stropów zapewzczone (tzw. 4x4)
Podspoko płaskowa zapewzczone
Grunt włókna