



BAZYLEA dom letniskowy

2499 zł

O projekcie

Projekt dostępny również jako **CAŁOROCZNY!!!**
[Zobacz czym różni się projekt domku letniskowego od domu całorocznego?](#)

BAZYLEA - dom letniskowy.


To przepiękny, przyjazny i pełen ciepła domek wypoczynkowy. To miejsce, w którym chciałoby się spędzać wszystkie wolne dni od wiosny aż do jesieni, a nawet dłużej, bo domek wyposażony jest w kominek, dzięki któremu nawet zimne późnojesienne wieczory nie zniechęcą jego bywalców. Ciepły żółty kolor elewacji w połączeniu z czerwienią dachówki i miękkimi brązami drewnianych elementów (okiennice, podbicia dachu i słupki podtrzymujące dach) sprawiają, że domek kusi niepowtarzalnym urokiem. Wakacyjno-weekendową atmosferę tego miejsca podkreśla piękna, stylowa weranda z zewnętrznym kominkiem i miejscem na duży stół, przy którym miło zasiąść w gronie rodziny czy dobrych przyjaciół. Wnętrze domku także obiecuje udany wypoczynek. Głównym pomieszczeniem jest tu sporych rozmiarów pokój dzienny z kominkiem, aneksem kuchennym, kąciem wypoczynkowym i wyjściem na werandę. Pozostałe pomieszczenia to sypialnia, łazienka i wiatrołap.

Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

Rzuty i przekroje

Dane techniczne


Powierzchnia użytkowa + weranda	35.61 m ² 19.25 m ²
Powierzchnia zabudowy	45.50 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	67.95 m ²
Kubatura	262.19 m ³
Kąt nachylenia dachu	38°
Wymiary budynku długość x szerokość	7.00 x 6.00 m
Wysokość budynku	5.28 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	16.30 x 15.00 m

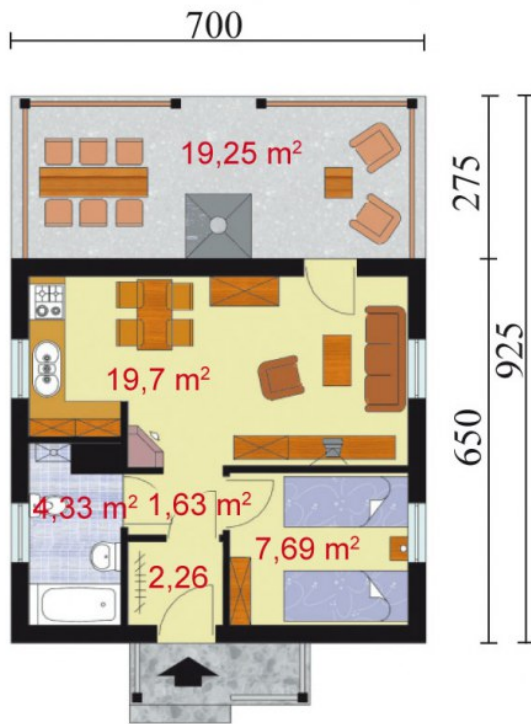

Parter

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
	Wiatrołap	2.26	0
	Łazienka	4.33	0
	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	19.7	0
	Komunikacja	1.63	0
	Sypialnia	7.69	0
	Suma	35.61	0
	Weranda	19.25	0
	Suma	19.25	0

PRZEKRÓJ A-A

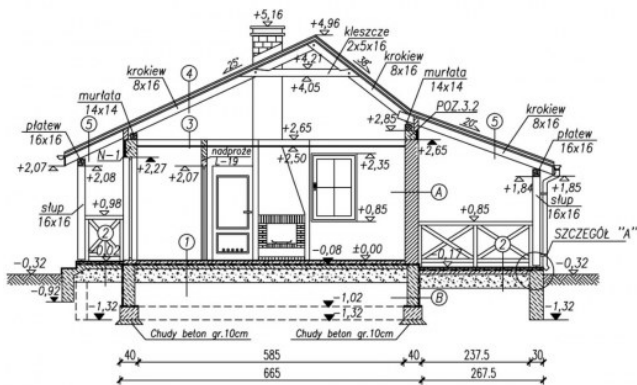

Przekrój A-A

<p>1</p> <p>Panele podłogowe, gr. 1,5cm Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciwskurczowo* 2x papa na lepiku Chudy beton gr. 10cm Podbudowa gr. 30cm</p>	<p>3</p> <p>Płyty GK na systemowym ruszcie stalowym mocowane do więźby dachowej za pomocą wieszaków</p>	<p>A</p> <p>Tynk akrylowy gr. 0,5cm Pustak POROTHERM 30 P+W Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm</p>
<p>2</p> <p>Płytki ceramiczne mrozoodporne gresowe, na kleju, gr. 2cm Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciwskurczowo* 2x papa na lepiku Chudy beton gr. 10cm Podbudowa gr. 30cm</p>	<p>4</p> <p>Dachówka cementowa BRAAS Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x3cm Folia dachowa (wiztraizolacja) Krokiew 8x16cm Łątki 8x16cm</p>	<p>B</p> <p>Grunt zasypowy Izolacja przeciwwilgociowa Ropówka gr. 0,5cm Błoczek betonowy gr. 25cm</p>
<p>5</p> <p>Dachówka cementowa BRAAS Łaty 5x5cm / kontrłaty 8x3cm Krokiew 8x16cm Podbitka gr. 2,5cm</p>	<p>UWAGA! * - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów min. ø3mm o oczkach max. 25x25cm</p> <p>UWAGA! Stosować materiały bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub dołączyć przekładkę z folii PCV</p>	