



PALPALA dom letniskowy

2499 zł

O projekcie

Projekt dostępny również jako **CAŁOROCZNY!!!**

[Zobacz czym różni się projekt domku letniskowego od domu całorocznego?](#)

PALPALA - dom letniskowy


To niewielki domek letniskowy, w którym delikatny dodatek elewacji frontowej stanowi cegła wkomponowana w taras jako zewnętrzne kolumny oraz grill, na którym przyrządzonych zostanie wiele przysmaków. Sielski klimat na zewnątrz budynku wprowadza nas do funkcjonalnego wnętrza, które odsłania całą tajemnicę tego jak powinny zostać zagospodarowane pomieszczenia o małej powierzchni, aby odczuwać komfort płynący z otwartej przestrzeni. Rozwiązanie to zostało zastosowane w pokoju dziennym, w skład którego wchodzi salon, kuchnia i jadalnia. Połączone razem zapewnią stały kontakt między wczasowiczami! Oprócz tego efektownego pomieszczenia w domu znajdziemy również garderobę, łazienkę oraz sypialnię.

Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okiennie-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa. Orientacyjna ilość pustaków porotherm 30 p+w : 1500 szt.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa + weranda	46.25 m ² 23.78 m ²
Powierzchnia zabudowy	57.19 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m ²
Powierzchnia całkowita	57.19 m ²
Kubatura	361.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.17 x 7.00 m
Wysokość budynku	5.66 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	17.20 x 15.17 m


Rzuty i przekroje

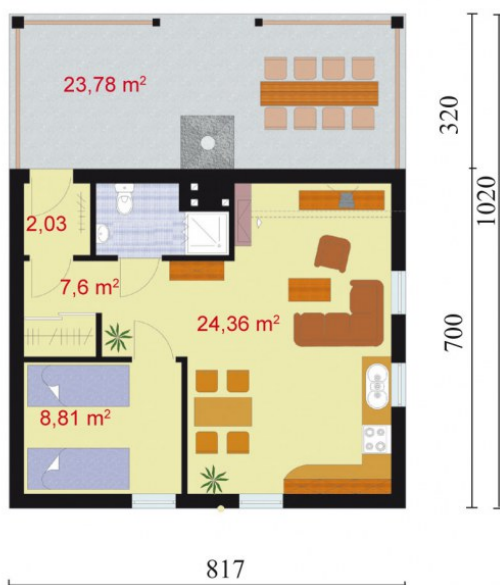

Parter


Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m ²]	Pow. netto[m ²]
	Wiatrołap	2.03	0
	Komunikacja z garderobą	7.6	0
	Sypialnia	8.81	0
	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	24.36	0
	Łazienka	3.45	0
	Suma	46.25	0
	Weranda	23.78	0
	Suma	23.78	0

Przekrój A-A

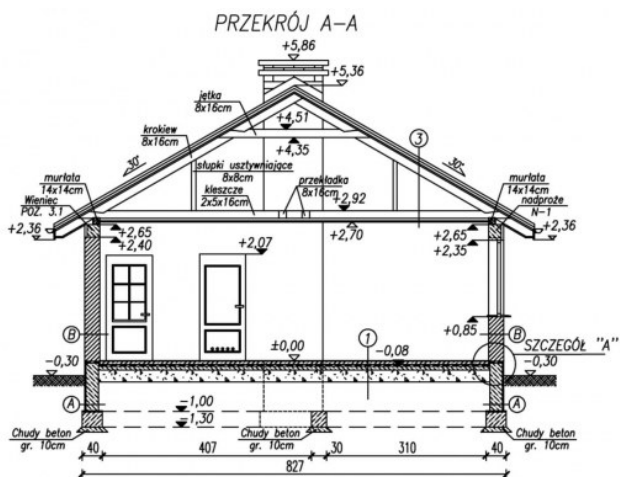

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. Płyty ceramiczne, panele podłogowe gr. 1,5cm
Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciwskurczowo*
2x papa na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm</p> <p>3. Cegła 2x5x16
Płyty G-K na systemowym ruszcie stalowym</p> <p>5. Cegła 2x5x16
Podbitka drewniana 3x20cm</p> | <p>2. Płyty ceramiczne mrozoodporne gresowe, na kleju, gr. 2cm
Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciwskurczowo*
2x papa na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm</p> <p>4. Dachówka cementowa BRAAS
Łaty 5x5cm / kontrłaty 5x3cm
Folia dachowa (wielozłazowa)
Krokiew 8x16cm</p> | <p>A. Izolacja przeciwigłociowa
Rapewka
Mur z bloków betonowych</p> <p>B. Farba elewacyjna
Tynk cem.-wap.
Pustak POROTHERM 30 P+W
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm</p> <p>UWAGA!
Izolację przeciwigłociową pionową należy wyciągnąć min. 30cm nad poziom gruntu</p> <p>UWAGA!
* - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów min. #3mm o oczkach max. 25x25cm</p> |
|--|---|---|

Przekrój B-B

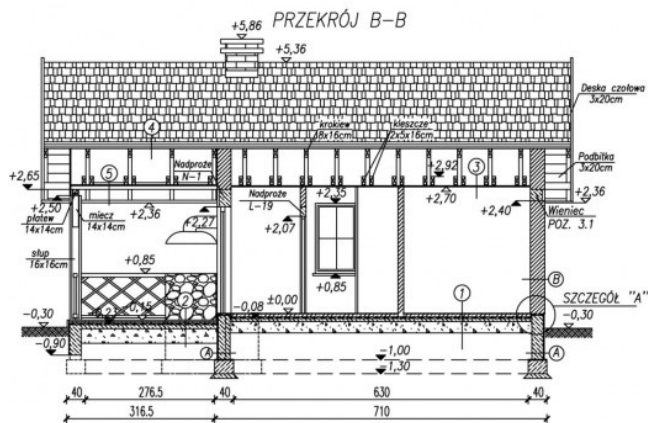

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. Płyty ceramiczne, panele podłogowe gr. 1,5cm
Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciwskurczowo*
2x papa na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm</p> <p>3. Cegła 2x5x16
Płyty G-K na systemowym ruszcie stalowym</p> <p>5. Cegła 2x5x16
Podbitka drewniana 3x20cm</p> | <p>2. Płyty ceramiczne mrozoodporne gresowe, na kleju, gr. 2cm
Wylewka cementowa gr. 5cm zbrojona przeciwskurczowo*
2x papa na lepiku
Chudy beton gr. 10cm
Podbudowa gr. 30cm</p> <p>4. Dachówka cementowa BRAAS
Łaty 5x5cm / kontrłaty 5x3cm
Folia dachowa (wielozłazowa)
Krokiew 8x16cm</p> | <p>A. Izolacja przeciwigłociowa
Rapewka
Mur z bloków betonowych</p> <p>B. Farba elewacyjna
Tynk cem.-wap.
Pustak POROTHERM 30 P+W
Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm</p> <p>UWAGA!
Izolację przeciwigłociową pionową należy wyciągnąć min. 30cm nad poziom gruntu</p> <p>UWAGA!
* - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów min. #3mm o oczkach max. 25x25cm</p> |
|--|---|---|